

深圳市来邦科技有限公司 排队叫号

产品名称:

来邦排队叫号系统

产品图片:



发号主机



液晶屏控制盒



液晶主显示屏



主控箱



音箱




窗口显示屏



叫号器

系统框图:

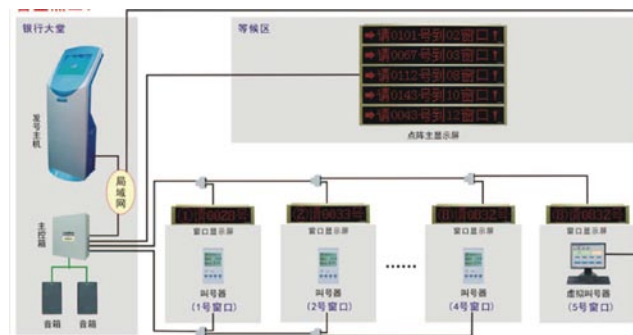

国内工程实例



浙商银行西安分行



浙商银行营业大厅



中国银行陕西省分行

适用范围:

适用于银行、医院、海关、电信、工商、税务、签证等窗口服务性行业排队叫号。

发号主机技术参数:

- 分辨率：1024x768 像素
- 17 英寸声光触摸屏，定位精度 < 2mm，可感知 80g 的触摸力，响应时间低于 8ms，表面硬度莫氏 7 级，可承受超过 5 千万次的单点触摸
- 打印速度：220mm/s
- 打印机类型：热敏打印机
- 打印头寿命：100km
- 切纸刀寿命：100 万次
- 环境温度：0℃ ~ 60℃
- 工作温度：5℃ ~ 35℃
- 工作电压：AC220V
- 重量：41kg
- 尺寸：600x500x1380mm(LxWxH)
- 电脑配置：CPU E430；内存 1G；硬盘 320G